




**ЧЕРДАЧНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ 2015**

Прейскурант действует с 09.03.2015
Рекомендованные цены указаны
в рублях с учетом НДС

СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг.



ЛЕСТНИЦА SMART LWS

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница LWS.


NEW! ЛЕСТНИЦА LWS Plus

По сравнению с моделью LWS обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.

Лестницы LWS* и LWS Plus всегда в наличии на складе. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.

LWS Plus / LWS

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	70x130	70x140	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280				305			325	
СТОИМОСТЬ LWS Plus (руб.)		8 500	7 300	8 500	8 300	8 700	8 900	8 900	10 900	11 100
СТОИМОСТЬ LWS (руб.)*		7 500	7 200	7 900	8 200	8 600	8 800	8 800	10 800	11 000
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	64x124	64x134	54x114	64x114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162 / 156	138	162 / 156	179		162		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121 / 120	120	121 / 120	130		140		
Высота короба (см)		14								
Количество сегментов		4	3	4		3				4



ЛЕСТНИЦА KOMFORT LWK

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована боковым металлическим поручнем. Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 325 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.

NEW! ЛЕСТНИЦА LWK Plus

В отличие от модели LWK монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования.

Лестницы LWK* и LWK Plus всегда в наличии на складе. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.

LWK Plus / LWK

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130
Высота потолка (см)	H	280				305			325			
СТОИМОСТЬ LWK Plus (руб.)		9 500	9 300	9 500	9 400	11 100	12 100	12 100	12 100	13 300	13 300	13 300
СТОИМОСТЬ LWK (руб.)*		8 700	9 200	9 100	9 300	11 000	12 000	12 000	12 000	13 200	13 200	13 200
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	54x134	64x124	64x134	54x114	64x114	64x124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162 / 156	138	162 / 156	179		162				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121 / 120	120	121 / 120	130		140				
Высота короба (см)		14										
Количество сегментов		4	3	4		3				4		


*Лестницы LWS Smart и LWK Komfort доступны для заказа до окончания складских запасов.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СКЛАДНАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LTK

Основное отличие от лестницы KOMFORT (LWK) – толстая крышка люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Монтажные уголки LXX не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	АхВ	60x120	70x120	70x130	70x140
Высота потолка (см)	Н	280			
СТОИМОСТЬ (руб.)		11 400	11 700	12 100	13 400
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	167			
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	121			
Высота короба (см)		22			

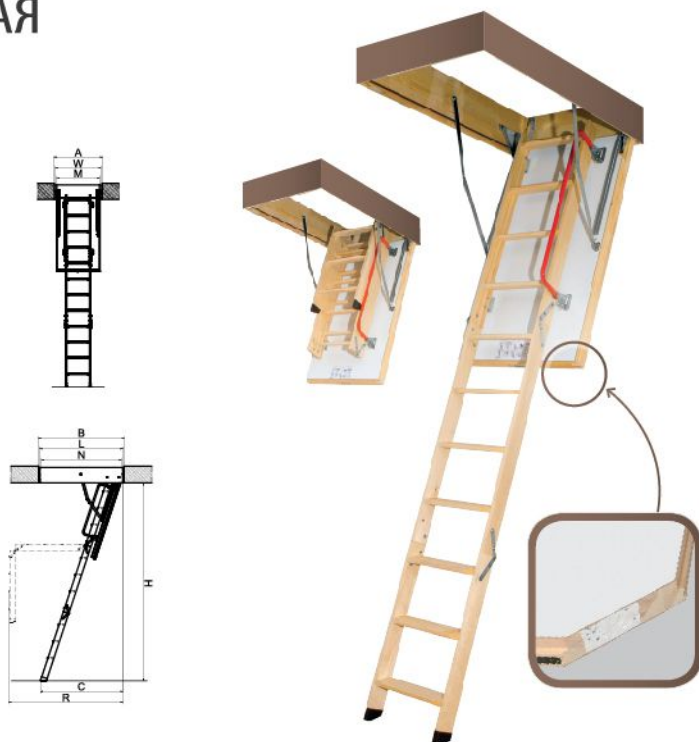


NEW! СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки. Монтажные уголки LXX не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.


Размер проема в потолке (см)	АхВ	60x120	70x120	60x130	70x130
Высота потолка (см)	Н	280		305	
СТОИМОСТЬ (руб.)		15 200	15 800	17 600	17 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	54 x 124	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	160		175	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	127		135	
Высота короба (см)		22			

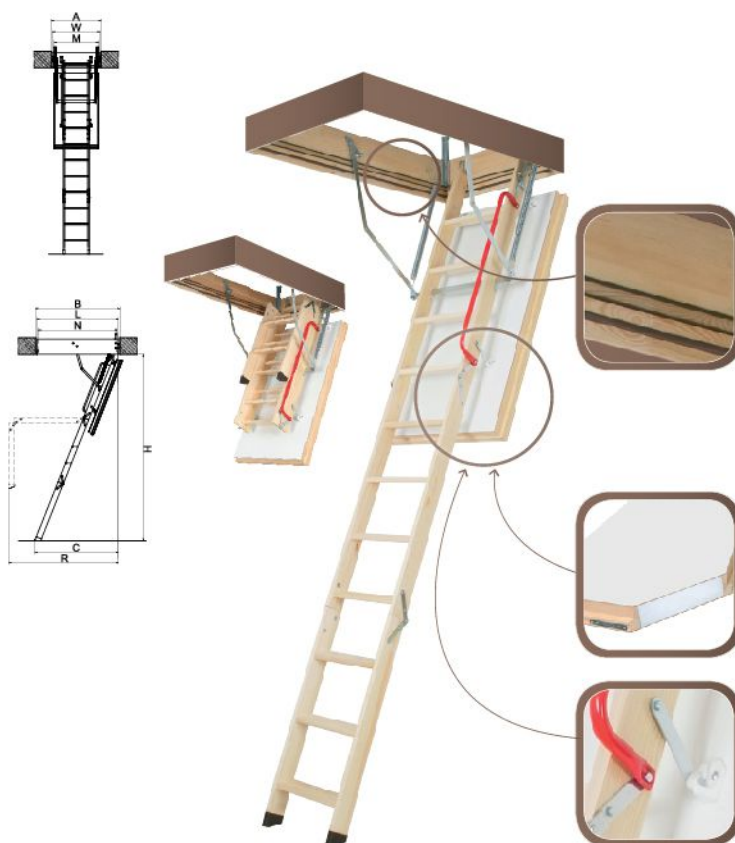

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS

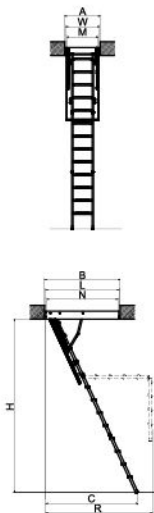


Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и теплоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками. Монтажные уголки LXX не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280	
СТОИМОСТЬ (руб.)		15 900	15 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF



Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного негорючего материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры и, как следствие, небольшой размер крышки люка. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	H	280 - 300						
СТОИМОСТЬ (руб.)		36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 68,5	49 x 78,5	59 x 88,5	59 x 118,5	69 x 78,5	69 x 108,5	69 x 118,5
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44,8 x 64,8	44,8 x 74,8	54,8 x 84,8	54,8 x 114,8	64,8 x 74,8	64,8 x 104,8	64,8 x 114,8
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	175 - 185						
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	145 - 120						
Высота короба (см)		14						
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см).						
Увеличивает высоту лестницы на 20 см		Возможна установка не более 1-ой ступени.						
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 500						

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.

Всегда в наличии на складе.




Размер проема в потолке (см)	АхВ	50х80	60х90	60х120	70х80	70х120
Высота потолка (см)	Н	260 – 280				
СТОИМОСТЬ (руб.)		23 100	24 000	24 500	23 800	25 200
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 79,4	59 x 89,4	59 x 119,4	69 x 79,4	69 x 119,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	46 x 74	54 x 84	54 x 114	64 x 74	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	150				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	146 - 134				
Высота короба (см)		18				
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (26, 30 или 38 см). Возможно установка не более 2-х ступеней.				
Увеличивает высоту лестницы на 20 см						
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 500				

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства часто возникают под скатами кровли, в том числе, под встроенными в крышу окнами. Дверь DWK может быть также использована для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой, гардеробной или подсобного помещения. Благодаря наличию утеплителя в дверной створке (30 мм) и высоким показателям герметичности дверь DWK позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, в зависимости от необходимости петли можно самостоятельно расположить справа или слева. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.

Всегда в наличии на складе.

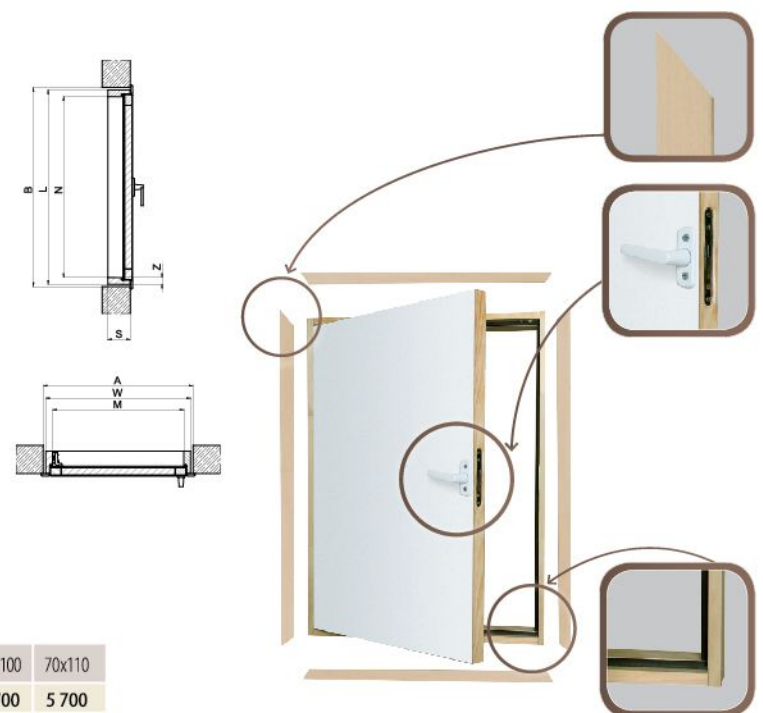

Размеры дверного проема (см)	АхВ	55х80	60х80	60х110	70х90	70х100	70х110
СТОИМОСТЬ (руб.)		5 000	5 500	5 900	5 400	5 700	5 700
Размеры двери (см)	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	48 x 73	53 x 73	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Ширина дверного короба (см)	S	9					
Толщина дверного короба (см)	Z	2,7					

6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ FAKRO

Широкий ассортимент позволит выбрать именно ту лестницу, которая оптимально подойдет Вам в зависимости от желаемых функций и предпочтений, высоты и площади помещения, размера потолочного люка, интерьера комнаты и финансовых возможностей.

Безопасность. Лестница в зависимости от модели выдерживает нагрузку от 160 до 200 кг. Ступени снабжены противоскользящими выемками. С помощью специального стержня и замка, встроенного в люк, крышку люка можно легко закрыть, что обеспечит защиту от несанкционированного проникновения на чердак.













Доступность. Одним из ключевых принципов компании FAKRO является доступность продукции, поэтому все чердачные лестницы имеют невысокую цену, сохраняя при этом высокое качество и надежность, и всегда есть в наличии на складе.

Простота монтажа и удобство эксплуатации. Складные лестницы поставляются полностью в сборе, что делает установку лестницы простой и быстрой. Угловые петли-шарниры и специальный трафарет, поставляемые в комплекте, позволяют Вам самим регулировать высоту лестницы до нужного размера.

Надежность. Гарантия на все лестницы – 3 года. Деревянные лестницы изготовлены из экологически чистого материала – высококачественной древесины. Крепежная конструкция и другие металлические элементы выполнены из стали. Все лестницы оснащены утепленной крышкой люка.

Сервис. Покупая лестницу от международного производителя, Вы всегда можете получить дополнительную информацию и подробную консультацию специалистов по техническим вопросам, а также приобрести запчасти в случае повреждения какой-либо детали.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

	ДЕРЕВЯННЫЕ			
Модель	LWS Plus	LWK Plus	LTK Thermo	LWT
Цвет крышки люка	 Бежевый	 Белый	 Белый	 Белый
Тип механизма	 Складная	 Складная	 Складная	 Складная
Лестница в разложенном виде				
Макс. допустимая нагрузка (кг)	160 кг	160 кг	160 кг	160 кг
Толщина крышки с утеплителем (мм)	36 мм	36 мм	66 мм	80 мм
Длина ступени (см)	34 см	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени (см)	8 см	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени (см)	2 см	2 см	2 см	2 см
Расстояние между ступенями (см)	25 см	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	–	есть	есть	есть

Более подробная информация о лестницах LDK и MSU на сайте www.fakro.ru. Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления. Дополнительную информацию уточняйте по тел. +7 (495) 995-80-02, 8 (800) 250-37-41

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ
















Монтажный комплект (уголки) L XK – значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект L XK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц. **Всегда в наличии на складе.**

Газовый доводчик L XM – облегчает управление лестницей и делает плавным открывание и закрывание механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц L WS, L WK и L TK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой. **Всегда в наличии на складе.**

Пластиковые наконечники на ножки L XS – придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц. **Всегда в наличии на складе.**

Утепляющий верхний короб L XW – дополнительный верхний короб, устанавливаемый со стороны чердака для улучшения параметров теплоизоляции и герметичности. Сохраняет лестницу в чистоте. Толщина крышки с утеплителем – 31 мм, в комплекте газовый амортизатор и ручка для удобства использования. Другие размеры смотрите на сайте www.fakro.ru. **Доступен по индивидуальному заказу.**

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ	КОМФОРТ ЭКСПЛУАТАЦИИ	БЕЗОПАСНОСТЬ	УТЕПЛЕНИЕ
			
L XK	L XM	L XS	L XW
2 100 руб.	2 200 руб.	250 руб.	60x120 см 12 900 руб. 70x80 см 13 000 руб. 70x120 см 13 100 руб.

		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			
LDK	MSU	LMS	LSF	LST	
 Белый	 Без люка	 Бежевый	 Белый	 Белый	
 Раздвижная	 Стационарная	 Складная	 Ножничная	 Ножничная	
					
160 кг	160 кг	200 кг	200 кг	200 кг	
36 мм	–	36 мм	54 мм	36 мм	
34 см	60 см	34 см	30/32/40 см	26/30/38 см	
8 см	14 см	8 см	8 см	8 см	
2 см	2,7 см	3,1 см	2,8 см	2,6 см	
25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	
есть	приобретается отдельно	боковые элементы лестницы выполняют роль поручней			



Консультации и сервис:

Бесплатная линия для звонков по России	8 800 250-37-41
Москва и Московская область	+7 495 995-80-02
Золотое Кольцо	+7 910 978-97-67, +7 916 698-94-34
Северо-Запад	+7 911 141-70-70
Юг России, Крым и Северный Кавказ	+7 988 244-34-04
Центрально-Черноземный регион	+7 915 580-21-94
Волго-Вятский регион и Мордовия	+7 915 955-94-77
Татарстан	+7 919 623-51-11
Поволжье	+7 919 800-83-93
Башкортостан	+7 917 410-68-34
Северный Урал и Екатеринбург	+7 912 638-82-90
Южный Урал	+7 912 286-27-77
Западная Сибирь и Дальний Восток	+7 913 461-07-22
Восточная Сибирь	+7 923 359-99-97